

آموزش تعویض مغزی شیر اهرمی

امروزه شیرآلات اهرمی بعنوان یکی از پرستفاده ترین شیرآلات منزل مورد استفاده است. به منظور تعویض مغزی شیر اهرمی برای شما آموزش کاملی داریم. مقالات آموزشی که برای شما عزیزان در سایت قرار می دهیم در راستای پایین آوردن هزینه های تاسیساتی شما و ترویج فرهنگ مطالعه می باشد پس با ما همراه باشید.

امروزه شیرهای اهرمی به دلیل سهولت در استفاده محبوبیت زیادی پیدا کرده اند و با طرح ها و رنگ ها مختلف در حال افزایش هستند. برای اینکه بتوانیم مغزی شیر را تعویض یا تعمیر کنیم ابتدا باید با ساختار شیر اهرمی آشنا شویم که البته ساختار بسیار ساده ای دارد.

۱- بدنه فلزی از جنس برنج

۲- یک عدد مغزی از جنس پلاستیک (برعکس شیرهای قدیمی که دو عدد مغزی داشتند).

نکته: فلز برنج جزء فلزات خشک و شکننده محسوب می شود (یعنی در مواقع بستن مهره نباید بیش از حد فشار وارد کنیم)

نکته: قبل از اینکه وارد عمل شوید ابزار خود را چک کنید تا خدای ناکرده در نیمه راه بامشکل مواجه نشوید.

ابزار لازم برای تعویض مغزی شیر اهرمی:

۱- آچار فرانسه با سایز متوسط

۲- آچار آلن به سایز ۵/۲

۳- پیچ گوشتی دو سو

نکته مهم: قبل از اینکه وارد عمل شوید حتما باید از طریق شیر فلکه جریان آب سرد و گرم را قطع کنید. (اگر سیستم تاسیساتی منزلتان موتور خانه است فلکه سرد و گرم با هم قطع شود یا شیر فلکه اصلی، اگر سیستم تاسیساتی منزلتان آبگرمکن یا پکیج است فلکه آب سرد را ببندید آبگرم به صورت خودکار قطع می شود).

۱- زبردسته اهرم همانطور که در عکس می بینید یک عدد درپوش پلاستیکی است که معمولا به دو رنگ قرمز و آبی می باشد، به وسیله پیچ گوشتی درپوش را بردارید.





۲- یک عدد پیچ در سوراخ می باشد اگر قابل رویت نیست از چراغ قوه استفاده کنید بعد از رویت شدن پیچ و مشخص شدن اینکه پیچ با آچار آلن باز می شود یا پیچ گوهتی. (در اکثر موارد پیچ آلن است)



۳- پیچ را با آچار آلن باز کنید. (به سمت چپ باز می شود) پس از باز کردن پیچ، دسته اهرم را به سمت بالا بکشید. (در بعضی موارد بدلیل رسوب آب و چربی دسته اهرم گیر می کند سعی کنید با کمی تکان دادن به طرفین دسته اهرم را به سمت بالا بکشید)




۴- همانطور که در عکس مشاهده می کنید زیر دسته اهرم، یک عدد روکش حلقوی وجود دارد که معمولاً پیچی است اگر خیس یا چرب است با دستمال خشک شود سپس با دست به سمت چپ بازش کنید.



۵- زیر روکش حلقوی یک عدد مهره با جنس برنج می باشد به وسیله آچار فرانسه مهره را باز کنید.



۶- مغزی را به سمت بالا بکشید (مغزی را به فروشگاه مورد نظر برده و مشابه اش را تهیه نمایید)

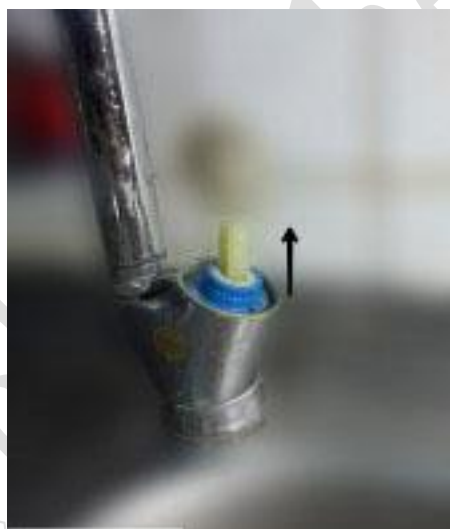

۷- دو عدد برآمدگی کف مغزی وجود دارد.



۸- بدنه شیر را چک کنید و اگر رسوبی وجود دارد تمیزش کنید سپس آن دو برآمدگی کف مغزی را با دو شیار کف شیر تنظیم نموده و سرجایش قرار دهید(این مرحله بسیار ساده ولی مهم است به دلیل اینکه اگر درست انجام نشود پس از انجام کار آب از کنار مغزی نشت می کند.



حالا مراحل توضیح داده شده را به صورت معکوس انجام دهید.

برای دریافت آموزش های بیشتر به سایت [چیک چیک](#) مراجعه کنید.